C:\SEISRAM\TRASE\KTOPO\01_03_01-C1-ZA.ARSO\3_1_METEORNA KANALIZACIJA\1_TEHNIČNI ELEL\1 SEISRAM_PCO_1220_396_18_V1R2.DWG

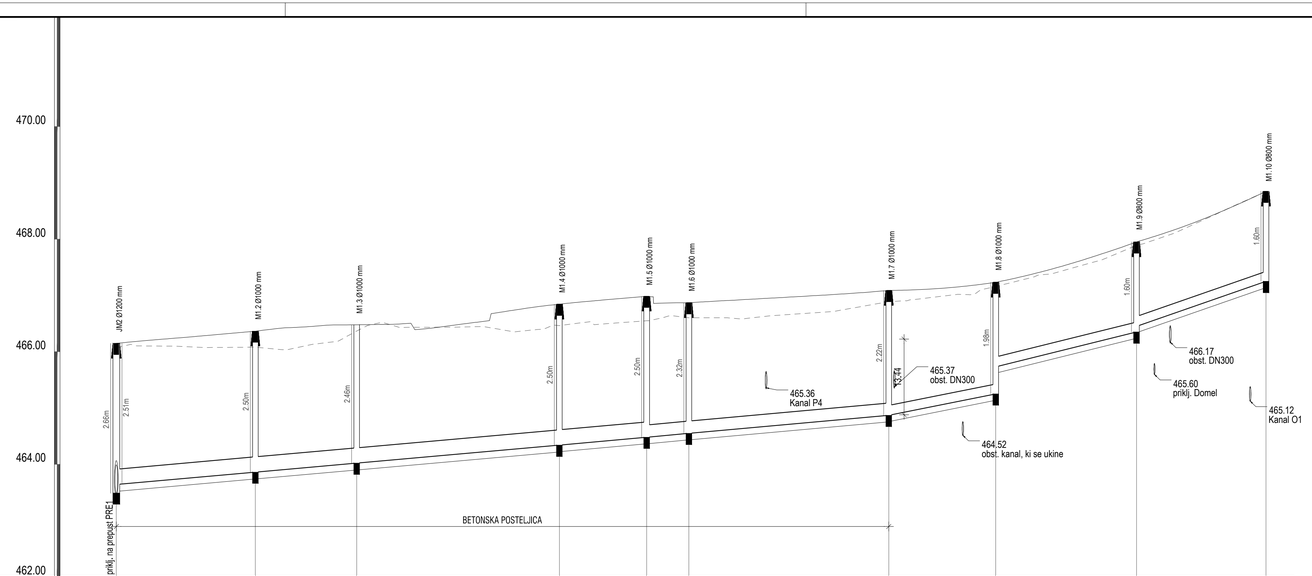

Kanal M1
M 1:500/50

OZNAKA	JM2 - PRE1	M1.2	M1.3	M1.4	M1.5	M1.6	M1.7	M1.8	M1.9	M1.10
STACIONAŽA [m]	0.00	24.70	42.70	78.70	94.20	101.70	137.20	156.20	181.20	204.20
KOTA POKROVA	466.15	466.36	466.48	466.84	466.98	466.87	467.09	467.23	467.95	468.65
KOTA IZTOKA, VTOKA	463.49 / 463.64	463.86	464.02	464.34	464.48	464.55	464.87	465.25 / 465.73	466.35 / 466.45	467.25
GLOBINA IZKOPA [m]	2.76 / 2.55	2.34	2.47	2.24	2.19	2.17	2.14	2.02 / 1.54	1.65 / 1.55	1.71
PADEC [‰]	9						20	25	35	
DOLŽINA [m]	24.70	18.00	36.00	15.50	7.50	35.50	19.00	25.00	23.00	
CEV, PROFIL, DOLŽINA	DN315 , L=94.20 m				DN250 , L=43.00 m		PE-HD SN8 DN200 , L=67.00 m			

Vzdolžni profili kanalizacije
Kanal M1
M 1:500/50

PROJEKTANT:
GINEX International

PODIZVAJALEC:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Domagoj BAČIĆ, univ. dipl. inž. grad. — IDENT. ŠT./IZS: G-0237

ODGOVORNI PROJEKTANT: Dejan REP, univ. dipl. inž. grad. — IDENT. ŠT./IZS: G-3542

PROJEKTANT SODELAVEC: — IDENT. ŠT./IZS:

PROJEKTANT SODELAVEC: — IDENT. ŠT./IZS:

INVESTITOR:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

NAZIV PROJEKTA: PRELOŽITEV REGIONALNE CESTE R2-403/1075 PODROST - CEŠNJICA SKOZI ŽELEZNIKE OD KM 7+858 DO KM 8+599

NAZIV NAČRTA: METEORNA KANALIZACIJA

OPIS RISBE: Vzdolžni profili kanalizacije Kanal M1

MERILO: 1:500/50

ŠT. PROJEKTA: 106-16C

ŠT. NAČRTA: 106-16C/3-7

VRSTA NAČRTA: 3/7 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

ŠIFRA CC: CC-SI 22231

VRSTA PROJEKTA: PGD

DATUM PROJEKTA: september 2016 — DATUM RISBE: maj 2017

ŠT. ODSEKA: 1075 — ARHIVSKA ŠT.: — FAZA/OBJEKT: 002/2261 — ŠIFRA RISBE: G.350 — PROSTOR ZA ČRTNO KODO

ŠT. PRILOGE: 11

AVTOR RISBE: GINEX International d.o.o.

IDENT. ŠT. RISBE: 106-16C/3-7/11

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije ali v delu ali v celoti kot drugi celki.